

UNE SOLUTION INÉDITE D'HABILLAGES

Les + produit :

FACILITÉ ET RAPIDITÉ de mise en œuvre

CONCEPT « CLÉ EN MAINS »
dormant déjà équipé en usine d'un profil guide pour accueillir les habillages

SOLUTION ADAPTÉE à toutes les épaisseurs de mur :
tôle d'habillage de largeur variable

MONTAGE DES HABILLAGES avant ou après la pose du bardage
(adaptation à tous les types de bardage)


ÉTANCHÉITÉ DE POSE PARFAITE avec l'ossature bois : continuité
du joint d'étanchéité

POSE DE LA MENUISERIE EN REPRISE DE DOUBLAGE permettant
une ouverture à 180°

FINITION SOIGNÉE sans vis apparentes

COULEUR DES HABILLAGES AU CHOIX parmi les 28 teintes du
nuancier MéO (assortis ou non à la couleur de la menuiserie)

SOLUTION DISPONIBLE SUR TOUTES LES GAMMES MéO
(hors cintres, trapèze et triangle)

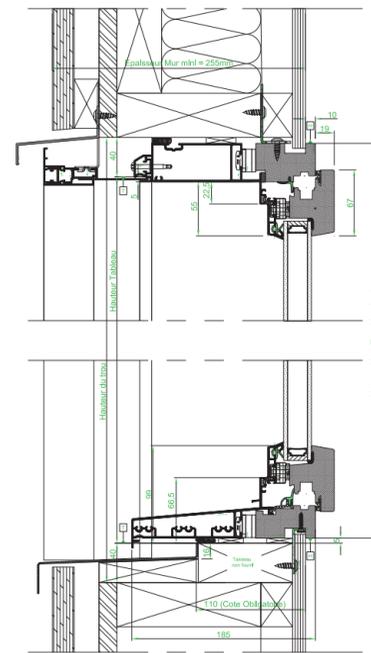

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DORMANT MONOBLOC
pour doublage de 120, 140, 160, 180 et 200 mm

APPUI / SEUIL ASSOCIÉ
de 145, 185, 205 mm et seuil SRT

HABILLAGES LIVRÉS À DIMENSION


ÉPAISSEUR TOTALE DE MUR MINI
215 mm (solution d'habillages sans volet roulant)

SOLUTIONS DE BLOC-BAIE VOLET ROULANT

Coffre monté, étanché et réglé sur la menuiserie en usine. Coulisses en aluminium laquées. Tablier en aluminium ou PVC.

BLOC-BAIE THERMOBLOC

- Enroulement intérieur
- lame finale équipée d'un joint et de 2 butées invisibles
- Habillage du coffre coordonné à la finition bois (coffre PVC plaqué bois ou surcoffre bois - en option)
- Garantie 5 ans (pièces, main d'œuvre et déplacement)

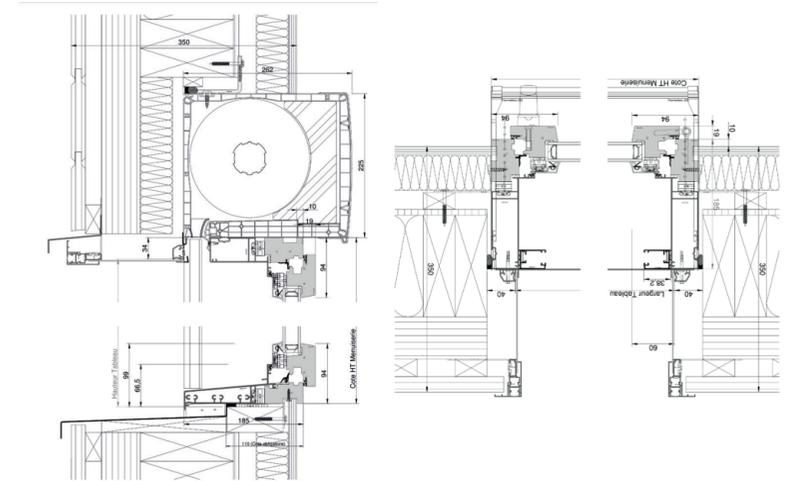


PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE

- 1 POSE DE LA BAVETTE : fixation par vis sur l'ossature (non fournie avec le SRT)
- 2 POSE DE LA MENUISERIE : dormant déjà équipé en usine d'un profil guide pour accueillir les habillages
- 3 POSE DU PROFIL OSSATURE & DES PATTES À CLAMEAU
- 4 POSE DU LARMIER EN PARTIE HAUTE
- 5 POSE DE LA TÔLE AJUSTÉE
- 6 CLIPAGE DU CAPOT DE BARDAGE



BLOC-BAIE Y-MOB (neuf)

- Enroulement extérieur
- Coffre invisible, intégré dans l'épaisseur du mur
- lame finale avec un joint souple tubulaire
- Étanchéité renforcée et isolation thermique du coffre en mousse polyuréthane expansée (UC : 0,57)
- Garantie 5 ans (pièces, main d'œuvre et déplacement)

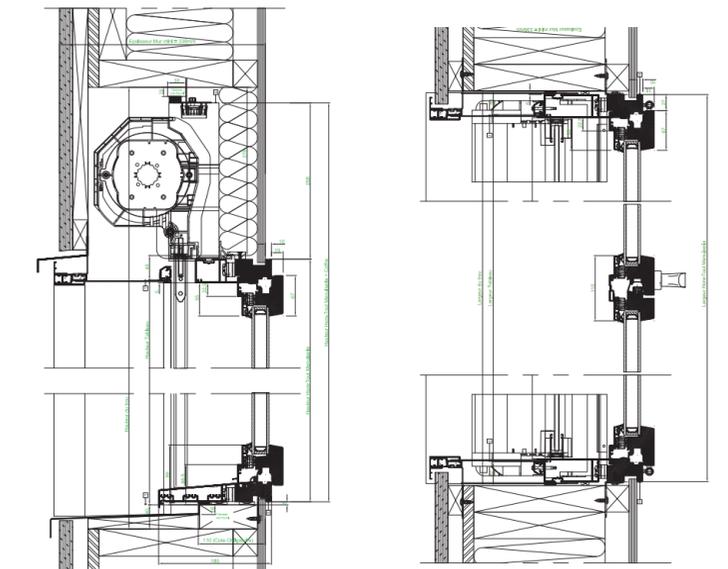

DESIGN EXCLUSIF



ESTHÉTISME ET PERFORMANCE DU BLOC-BAIE ½ LINTEAU Y-MOB



POUR LA MAISON
SOLUTION
INÉDITE
OSSATURE BOIS

UN LARGE CHOIX DE FINITIONS

Blanc 9016 Gris 7035 Beige Gregorex

Tablier PVC



Blanc 9016 Gris 7035 1015 9006 7016 9005 3004 Noir 2100 sablé

Tablier aluminium



Coulisses & lame finale

Références couleurs données à titre indicatif.

Les + produit :

Coffre invisible de l'intérieur :
intégration totale du bloc dans l'épaisseur du mur

Facilité de mise en œuvre :
accès au moteur et tablier par sous face extérieure sur simple démontage des habillages

Parfaite étanchéité à l'air (Blower Door) :

- Rigidité naturelle de la coque en mousse polyuréthane expansée structurelle
- Continuité du joint d'étanchéité menuiserie / bloc
- Collage des joues latérales sur structure PU

Excellente performance thermique :
Uc = 0,57 W/m².K

Descriptif technique :

Coffre à enroulement extérieur en **mousse polyuréthane expansée structurelle** adapté au demi-linteau

Disponible sur toutes les gammes MÉO avec doublage de 120 à 200 mm
épaisseur totale de mur mini = 298 mm

Pose simplifiée en 1 seule opération :
volet roulant monté et réglé en usine sur la menuiserie

Manœuvre électrique :

- Moteur filaire (pas de centralisation)
- Moteur radio ZUNI R (émetteur OPY en base - centralisation possible avec d'autres volets roulants équipés d'un moteur filaire individuel + inverseur DOT + modification câblages)
- Moteur radio SOMFY IO (centralisation possible avec d'autres volets roulants équipés d'un moteur SOMFY IO)

Options de manœuvre :

- Emetteur portable UNO
- Commande générale 2 zones (DUO)
- Commande générale 8 zones et gestion horaire par horloge (NOE)
- Télécommande individuelle ou de pièce Situ 1 IO

Coulisses en aluminium et lame finale laquées

Limites dimensionnelles :

	TABLIER ALUMINIUM		TABLIER PVC	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
L	510*	2800	510*	1800
H	600	2350	600	1950

Garantie fabricant : 5 ans pièces, main d'œuvre et déplacement
* Largeur mini variable selon manœuvre

Votre installateur :



www.fenetremeo.com

MC France - Zone du Mortier Ouest - CS 99428 - 85610 CUGAND Cedex / Tél. : 02.51.71.13.00 / contact@fenetremeo.com

Septembre 2020

Document non contractuel - Crédit Photo : Studio Garnier



**SOLUTION HEMOB
POUR MUR À
OSSATURE BOIS**

